

WME-D

W70 x D 80.2	CE	RoHS 10	UL	IP54	Indoor Use	Upright Mounting
Ambient Temperature -10°C~+55°C	Red, Amber, Green, Blue, White	Continuous On	Change Number of Tiers	60 Flashes per Minute	93dB	2 Sounds



Sơ đồ chọn mã

WME-502DFB-RYGB-C

① ② ③ ④

① Số tầng

1 = 1 tầng
2 = 2 tầng
3 = 3 tầng

4 = 4 tầng
5 = 5 tầng

② Điện áp

02 = 24V DC
M2 = 100-240 V AC



③ Nhấp/ Còi

Blank = Không nhấp, không còi
FB = Có nhấp và còi

④ Màu đèn

R = Đỏ B = Xanh dương
Y = Vàng cam C = Trắng
G = Xanh lục (Từ trên xuống dưới)

Kích thước (mm)

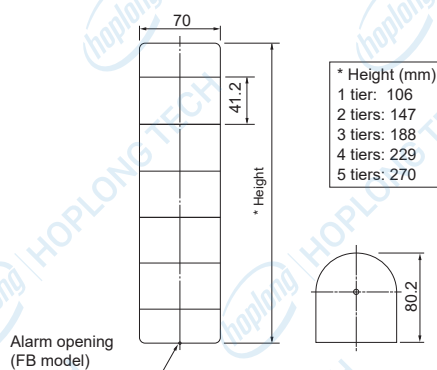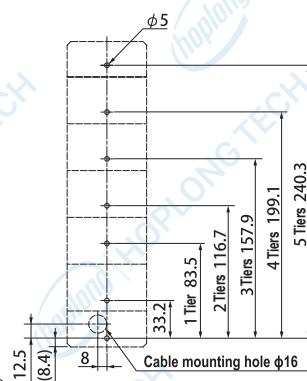Installation
Dimensional
Drawings

	Nominal Cross-sectional Area	Wire Type	Wire Length
Power Supply Wire	0.2mm ²	UL1061	1100
Signal Wire	0.2mm ²	UL1061	1100

(M2 Type)

	Nominal Cross-sectional Area	Wire Type	Wire Length
Power Supply Wire	0.8mm ²	UL1015	1100
Signal Wire	0.2mm ²	UL1061	1100

* To maintain IP54 for FB model, install the unit with the alarm opening pointing down.

* A special metal fitting for each tier model is included

Đặc điểm kỹ thuật

Transistor được hỗ trợ	NPN / PNP
Âm thanh báo	2 âm thanh ngắt quãng 1 (pipipi), 2 (peee, peee, peee)
Điều khiển âm lượng	Không thay đổi

Danh sách sản phẩm

Số Model	Số tầng	Điện áp	Chức năng	Âm báo	Màu đèn	Năng lượng tiêu thụ	Mass
WME-102D-R	1	24V DC	Sáng liên tục	Không	Đỏ	0.7W	0.28kg
WME-102D-Y	1	24V DC	Sáng liên tục	Không	Vàng	0.9W	0.28kg
WME-102D-G	1	24V DC	Sáng liên tục	Không	Xanh lá	0.5W	0.28kg
WME-102DFB-R	1	24V DC	Sáng liên tục và nhấp	Có	Đỏ	1.9W	0.28kg
WME-102DFB-Y	1	24V DC	Sáng liên tục và nhấp	Có	Vàng	2.1W	0.28kg
WME-102DFB-G	1	24V DC	Sáng liên tục và nhấp	Có	Xanh lá	1.7W	0.28kg
WME-1M2D-R	1	100 - 240V AC	Sáng liên tục	Không	Đỏ	1.1W	0.35kg
WME-1M2D-Y	1	100 - 240V AC	Sáng liên tục	Không	Vàng	1.2W	0.35kg
WME-1M2D-G	1	100 - 240V AC	Sáng liên tục	Không	Xanh lá	0.9W	0.35kg
WME-1M2DFB-R	1	100 - 240V AC	Sáng liên tục và nhấp	Có	Đỏ	12.3W	0.35kg
WME-1M2DFB-Y	1	100 - 240V AC	Sáng liên tục và nhấp	Có	Vàng	2.4W	0.35kg
WME-1M2DFB-G	1	100 - 240V AC	Sáng liên tục và nhấp	Có	Xanh lá	2.1W	0.35kg
WME-202D-RY	2	24V DC	Sáng liên tục	Không	Đỏ, vàng	1.6W	0.37kg
WME-202DFB-RY	2	24V DC	Sáng liên tục và nhấp	Có	Đỏ, vàng	2.8W	0.37kg
WME-2M2D-RY	2	100 - 240V AC	Sáng liên tục	None	Đỏ, vàng	2.3W	0.44kg
WME-2M2DFB-RY	2	100 - 240V AC	Sáng liên tục và nhấp	Có	Đỏ, vàng	3.5W	0.44kg
WME-302D-RYG	3	24V DC	Sáng liên tục	Không	Đỏ, vàng, xanh lá	2.1W	0.46kg
WME-302DFB-RYG	3	24V DC	Sáng liên tục và nhấp	Có	Đỏ, vàng, xanh lá	3.3W	0.46kg
WME-3M2D-RYG	3	100 - 240V AC	Sáng liên tục	Không	Đỏ, vàng, xanh lá	3.2W	0.53kg
WME-3M2DFB-RYG	3	100 - 240V AC	Sáng liên tục và nhấp	Có	Đỏ, vàng, xanh lá	4.4W	0.53kg
WME-402D-RYGB	4	24V DC	Sáng liên tục	Không	Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương	3.0W	0.55kg
WME-402DFB-RYGB	4	24V DC	Sáng liên tục và nhấp	Có	Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương	4.2W	0.55kg
WME-4M2D-RYGB	4	100 - 240V AC	Sáng liên tục	Không	Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương	4.5W	0.62kg
WME-4M2DFB-RYGB	4	100 - 240V AC	Sáng liên tục và nhấp	Có	Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương	5.7W	0.62kg
WME-502D-RYGBG	5	24V DC	Sáng liên tục	Không	Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương, trắng	3.9W	0.64kg
WME-502DFB-RYGBG	5	24V DC	Sáng liên tục và nhấp	Có	Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương, trắng	5.1W	0.64kg
WME-5M2D-RYGBG	5	100 - 240V AC	Sáng liên tục	Không	Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương, trắng	5.8W	0.71kg
WME-5M2DFB-RYGBG	5	100 - 240V AC	Sáng liên tục và nhấp	Có	Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương, trắng	7.0W	0.71kg

Thành phần cấu hình lại

Mô tả sản phẩm	Số Model
Khối LED đỏ	B72100259-1F1*
Khối LED vàng cam	B72100259-2F1*
Khối LED xanh lá	B72100259-3F1*
Khối LED xanh dương	B72100259-4F1*
Khối LED trắng	B72100259-7F1*
Trục tâm cho tầng 1	S33552120-0455F1
Trục tâm cho tầng 2	S33552120-04100F1
Trục tâm cho tầng 3	S33552120-04140F1

Mô tả sản phẩm	Số Model
Trục tâm cho tầng 4	S33552120-04180F1
Trục tâm cho tầng 5	S33552120-04220F1
Giá gắn cho tầng 1	B85130021-5F1
Giá gắn cho tầng 2	B85130021-4F1
Giá gắn cho tầng 3	B85130021-3F1
Giá gắn cho tầng 4	B85130021-2F1
Giá gắn cho tầng 5	B85130021-1F1
Nắp vỏ	B32310087-F1*

* Không thích hợp cho dòng WME-A - khối LED và nắp vỏ

LAN / USB / PoE / Wireless

Signal Tower

Beacons

Cube Tower

Audible Alarms and MP3 Voice Annunciators

Hybrid Signaling Devices

LED Illumination

Optional Parts

EDLR

New

**RoHS
10**

IP66

Indoor
Outdoor
Use

Ambient Temperature
-20°C ~ +50°C

Red, Amber,
Green

Continuous On

60
Flashes
per Minute



24V DC

100V - 240V AC

Sơ đồ chọn mã

EDLR-302F-RYG

①

②

① Điện áp

02=24V DC

M2 = 100 - 240 V AC

② Màu đèn

RYG=Đỏ/Vàng cam/Xanh lục

Đặc điểm kỹ thuật

Transistor được hỗ trợ

02: NPN/PNP; M2: NPN

Bộ phận tùy chọn


Mô tả sản phẩm

Số Model

Ốc siết cáp

REL-001
(Hỗ trợ cáp có đường kính $\Phi 7-12\text{mm}$)

Kích thước (mm)

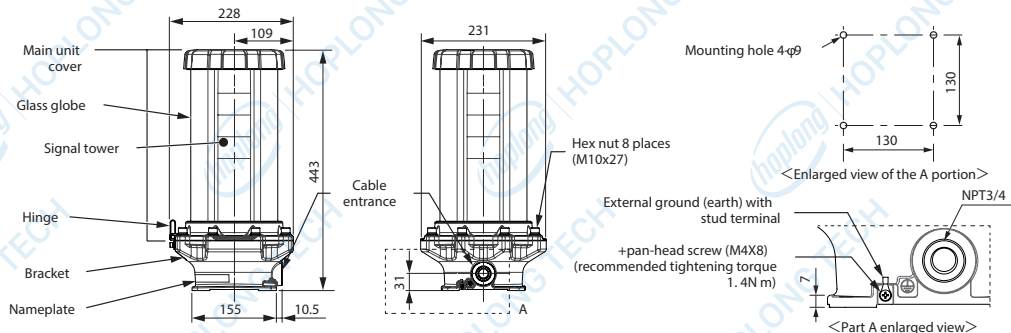

Danh sách sản phẩm

Số Model	Số tầng	Điện áp	Màu đèn	Năng lượng tiêu thụ	Mass
EDLR-302F-RYG	3	24V DC	Đỏ, vàng cam, xanh lá	3.9W	9kg
EDLR-3M2F-RYG	3	100 - 240V AC	Đỏ, vàng cam, xanh lá	5.4W	9kg

Tháp tín hiệu Mô-đun

KUS

70
mmRoHS
10
KUS-24 (F)
KUS-EA

IP54

Indoor
UseIndoor
UseAmbient
Temperature
-30°C ~ +60°CRed, Amber,
Green, Blue,
WhiteContinuous
On

Blinking

Change
Number
of Tiers


80dB*

1
Sound

*24V: 70 dB



Kích thước (mm)

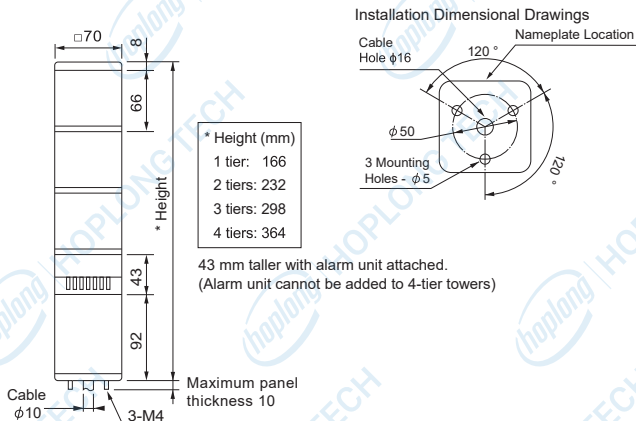

Bộ phận tùy chọn

Mô tả sản phẩm	Số Model
Hộp cực với giá chữ L	SZ-40L
Hộp cực với giá đỡ vành tròn	SZ-40T
Giá treo tường	SZ-007

Đặc điểm kỹ thuật

Transistor được hỗ trợ	NPN / PNP
Âm thanh báo	1 âm thanh (Pipopipo) [Khi sử dụng bộ rung]
Điều khiển âm lượng	Công tắc xoay

Danh sách sản phẩm

[Khối thân KUS]

Số Model	Điện áp	Chức năng	Năng lượng tiêu thụ	Mass
KUS-24	24V AC/DC	Sáng liên tục	21W	0.4kg
KUS-24C	24V AC/DC	Sáng liên tục, open collector	21W	0.4kg
KUS-24F	24V AC/DC	Sáng liên tục và nhấp	21W	0.4kg
KUS-24FC	24V AC/DC	Sáng liên tục, nhấp, open collector	21W	0.4kg
KUS-100	100V AC	Sáng liên tục	21W	0.8kg
KUS-100C	100V AC	Sáng liên tục, open collector	21W	0.8kg
KUS-100F	100V AC	Sáng liên tục và nhấp	21W	0.8kg
KUS-100FC	100V AC	Sáng liên tục, open collector	21W	0.8kg
KUS-220	220V AC	Sáng liên tục	21W	0.8kg
KUS-220C	220V AC	Sáng liên tục, open collector	21W	0.8kg
KUS-220F	220V AC	Sáng liên tục và nhấp	21W	0.8kg
KUS-220FC	220V AC	Sáng liên tục, open collector	21W	0.8kg

* Khi mua, hãy chỉ định khối hiển thị, bộ rung và thân đèn (bộ cấp nguồn).

[Khối đèn KUS]

Số Model	Điện áp	Chức năng	Màu đèn	Năng lượng tiêu thụ	Mass
KUS-EA-R/Y/G/B/C	24V DC	LED	Đỏ/Vàng/Xanh lá/Xanh dương/Trắng	R, Y: 1.2W / G, B, C: 0.95W	0.14kg
KUS-S-R/Y/G/B/C	24V DC	Bóng đèn sợi đốt	Đỏ/Vàng/Xanh lá/Xanh dương/Trắng	6.00W	0.2kg

Hình dạng bóng đèn sợi đốt: Bóng đèn thủy tinh G14, nắp BA9S ● Nguồn cung cấp từ khối thân đèn

[Khối âm báo KUS]

Số Model	Điện áp	Chức năng	Năng lượng tiêu thụ	Mass
KUS-B	24V DC	Âm báo	0.5W	0.2kg

● Khối đèn có thể được sử dụng cho bất kỳ khối thân đèn nào ● Nguồn cung cấp từ khối thân đèn

LAN / USB /
PoE / Wireless

Signal Tower

Beacons

Cube Tower

Audible Alarms
and MP3 Voice
AnnunciatorsHybrid Signaling
Devices

LED Illumination

Optional Parts