

Đèn led làm việc

CLN-A

CE

RoHS
10

UL

IP66G

IP67G

IP69K

Indoor
UseMounting in
All
DirectionsAmbient
Temperature
-40° ~60°

Daylight

Tilt Type

Pan/Tilt Type



Sơ đồ chọn mã


CLN-24A-CD-T

①


① Lắp đặt
T = Kiểu nghiêng
PT = Kiểu xoay/nghiêng

Kích thước (mm)

■Tilt only (T type)

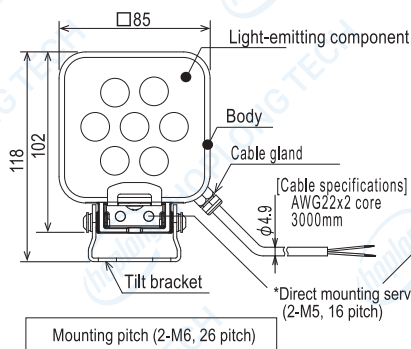


Chỉ kiểu nghiêng (Kiểu T)



Can tilt 180° and can be folded to 33mm for easier installation.

■Pan/Tilt (PT type)

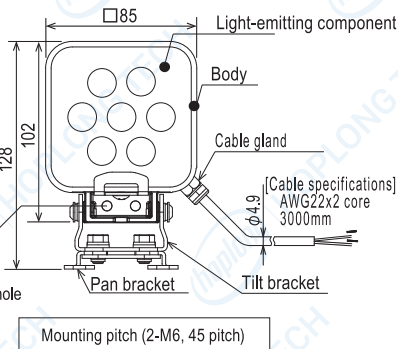


Xoay và nghiêng (Kiểu PT)




Can tilt 180° or rotated 120° to fit any application. Can be folded to 43mm for easier installation.

Mounting dimensions (T type)



Mounting dimensions (PT type)

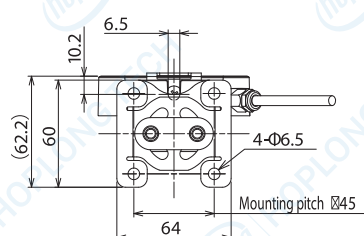

Danh sách sản phẩm

Mã sản phẩm	Điện áp	Màu sắc ánh sáng	Công suất tiêu thụ	Khối lượng
CLN-24A-CD-T	24V DC	Ánh sáng ban ngày	4.2W	0.39kg
CLN-24A-CD-PT	24V DC	Ánh sáng ban ngày	4.2W	0.46kg

Thông số kỹ thuật

Mô tả	Khoảng cách	
Độ rọi (tầm, tiêu chuẩn)	Tại 1.0m	820lx
	Tại 2.0m	200lx