

Đèn led làm việc

CWK

CE

RoHS
10

UL


FCC

IP66G

IP67G

Indoor
UseMounting in
All
DirectionsAmbient
Temperature
-10 ~ +50

Daylight

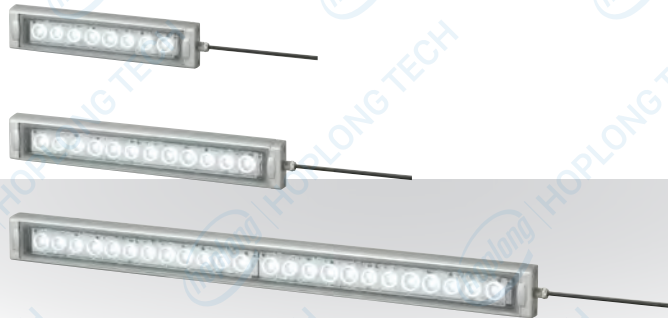


Sơ đồ chọn mã

CWK2S-24-CD

① ② ③ ④

① Chiều dài
2 = 200mm
3 = 300mm
6 = 600mm② Loại kết nối
S = Cáp side-exiting③ Điện áp
24 = 24V DC④ Màu đèn
CD = Ánh sáng tự nhiên

Kích thước (mm)

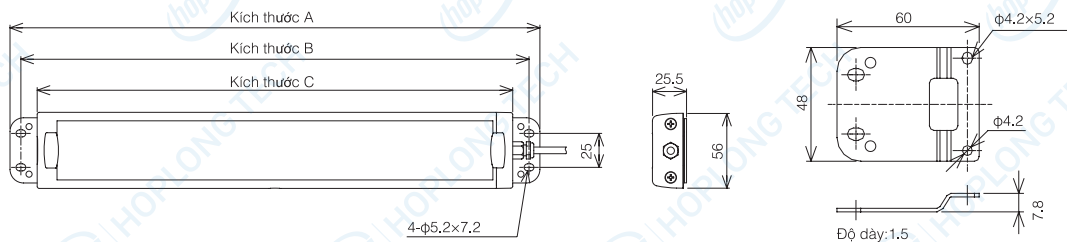

Mã sản phẩm	Kích thước A	Kích thước B	Kích thước C
	Tổng chiều dài	Kích thước lắp đặt	Chiều dài thân
CWK-2S-24-CD	290mm	274mm	250mm
CWK-3S-24-CD	390mm	374mm	350mm
CWK-6S-24-CD	690mm	674mm	650mm

Bộ phận tùy chọn

Mô tả sản phẩm	Mã sản phẩm
Giá xoay	SZ-320KS (1 cặp)

Thông số kỹ thuật

Mô tả	200mm	300mm	600mm
Độ rọi (@1m, tâm, chuẩn)	600lx	850lx	1500lx

Danh sách sản phẩm

Mã sản phẩm	Điện áp	Màu sắc ánh sáng	Công suất tiêu thụ	Khối lượng
CWK2S-24-CD	24V DC	Ánh sáng tự nhiên	8.64W	0.6kg
CWK3S-24-CD	24V DC	Ánh sáng tự nhiên	11.52W	0.75kg
CWK6S-24-CD	24V DC	Ánh sáng tự nhiên	23.04W	1.23kg

LAN / USB /
PoE / Wireless

Signal Tower

Beacons

Cube Tower

Audible Alarms
and MP3 Voice
AnnunciatorsHybrid Signaling
Devices

LED Illumination

Optional Parts