

LR6-USB

Φ 60 mm	CE	RoHS 10	UL	FCC	KC	ICES	IP65	Indoor Use	Upright Mounting
Ambient Temperature -20 ~ +50	USB Bus Power	Red, Amber, Green, Blue, White, Multi-color, 7 colors	Continuous On	4 Flash Patterns	60 Flashes per Minute	120 Flashes per Minute	80dB	4 Alarm Sounds	DLL



Sơ đồ chọn mã

LR6-□USBW-RYG

①

②

③

① Số tầng

Trống = Chỉ khối thân
3 = 3 tầng

② Màu thân

W = Trắng ngà
K = Đen

③ Màu sắc đèn


Trống = Chỉ có khối thân
RYG = Đỏ / Vàng / Xanh lục
(Từ trên xuống dưới)

Bộ phận tùy chọn


Mô tả sản phẩm	Mã sản phẩm
Giá trên cọc	SZP-004W
Giá gắn tường	SZK-003W
Giá gắn kiểu cọc	SZ-016A
Giá gắn kiểu cọc	SZ-010
Cọc(100mm)	POLE-100A21+O0109
Cọc(300mm)	POLE-300A21+O0109
Cọc(800mm)	POLE-800A21+O0109

Kích thước (mm)

■ LR6-3USBW-RYG

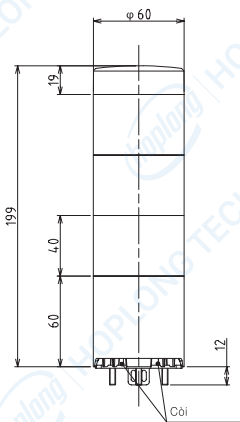


■ LR6-USBW

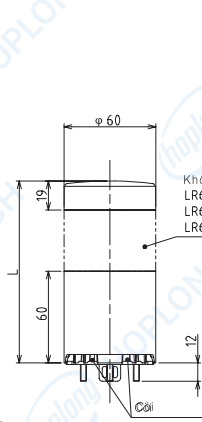


Khối LED tùy chọn
LR6-E-□
LR6-E-□ Z
LR6-E-MZ

Số lượng khối LED	L[mm]
0	79
1	119
2	159
3	199
4	239
5	279

■ Kích thước lắp đặt

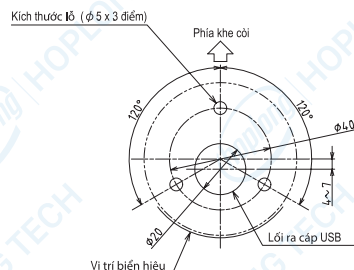

■ Kích thước cáp USB tương thích



* Cáp USB-B không được bao gồm cùng sản phẩm

Danh sách sản phẩm

Mã sản phẩm	Số lượng tầng	Điện áp	Màu sắc đèn	Công suất tiêu thụ	Khối lượng
LR6-3USBW-RYG / LR6-3USBK-RYG	3	5V DC(Nguồn USB-bus)	Đỏ, vàng, xanh lục	2.5W	0.32kg
LR6-USBW / LR6-USBK	-		-		0.14kg

Thông số kỹ thuật

OS tương thích với thư viện phần mềm(DLLs)	Windows®7, Windows®8 (trừ RT), ®8.1 (trừ Windows®8.1 RT), Windows®
Âm báo động	Chọn từ 4 mẫu và 13ao độ
Điều chỉnh âm lượng	Khoảng 10 dB khi mà công tắc trong được sử dụng

Hỗ trợ cả DLL và giao thức điều khiển

- Khách hàng lập trình dễ dàng bằng thư viện phần mềm miễn phí(DLL).
- Cấu trúc mở giúp nó có thể điều khiển thiết bị với những hệ điều hành khác ví dụ Linux
- Hỗ trợ I²C, không cần drivers riêng của nhà sản xuất

Phần mềm giới thiệu



Xác thực hoạt động thực tế của khối led và loa. Để biết thêm chi tiết, hãy ghé thăm trang web của chúng tôi.