

LR6-IL

New

WD Compatible
(pg. 13)

* LED unit up to 3 tiers

Φ 60 mm	CE	RoHS 10	UL	FCC	KC	IP65	NEMA TYPE 4X,13	Indoor Use
Upright Mounting	Ambient Temperature -20°C ~ +50°C	IO-Link	Red, Amber, Green, Blue, White, Multi-color 7 colors	Continuous On	Flashes per Minute 60	Change Number of Tiers	84dB	4 Alarm Sounds



Pre-assembled

Body Unit

Sơ đồ chọn mã

LR6-3ILWMNW-RYG

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① Số tầng

blank = Chỉ có khối thân đèn
3 = 3 tầng

② Chức năng mở rộng

IL = IO-Link

③ Thông số kỹ thuật lắp đặt/đấu dây

WM = Gắn trực tiếp / Đấu nối M12

④ Khối còi*

N = Không

* Đối với còi, hãy sử dụng
khối còi LR6-BW

⑤ Màu thân

W = Màu trắng ngà

⑥ Màu đèn


Blank = Chỉ có khối thân

R = Đỏ

Y = Vàng

G = Xanh lá * Từ trên xuống dưới

Kích thước (mm)

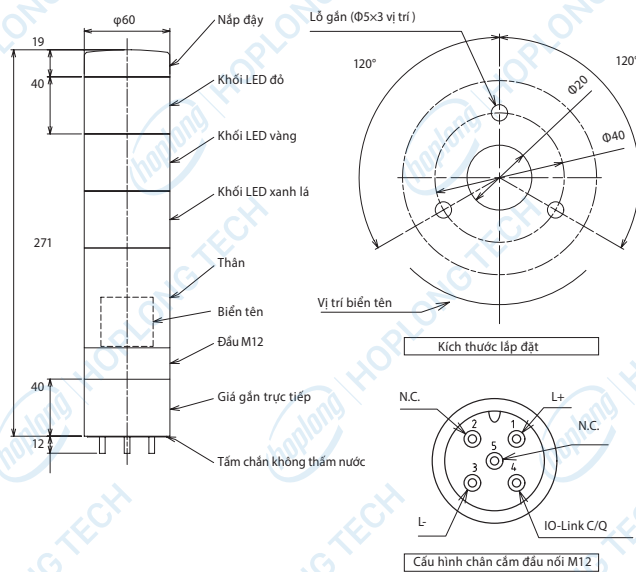

Đặc điểm kỹ thuật

Phương thức truyền thông	IO-Link
Âm thanh báo động	Lựa chọn 4 chế độ khi sử dụng khối còi LR6-BW
Điều khiển âm lượng	Âm thanh có thể giảm bằng công tắc DIP khi sử dụng LR6-BW

Bộ phận tùy chọn

Mô tả sản phẩm	Số Model
Khối LED	LR6-E-R/Y/G/B/C
Khối LED (Tấm chắn trong suốt)	LR6-E-RZ/YZ/GZ/BZ
Khối LED đa màu sắc	LR6-E-MZ
Khối còi	LR6-BW
Giá đỡ trên cọc	SZP-004W
Cọc	POLE-100/300/800A21
Giá đỡ dạng cọc	SZ-016A
Giá đỡ dạng cọc	SZ-010
Giá gắn tường	SZK-003W

Danh sách sản phẩm

Số Model	Số tầng	Điện áp	Báo động âm thanh	Màu đèn	Năng lượng tiêu thụ	Khối lượng
LR6-3ILWMNW-RYG	3	24V DC	Không	Đỏ, vàng, xanh lá	5W	0.38kg
LR6-ILWMNW	0 (Khối thân)			Không		0.2kg