

LS7

Φ 70
mm

CE

RoHS
10

UL

IP65

IP54
with AlarmIndoor
UseUpright
MountingAmbient
Temperature
-30°C~+60°CRed, Amber,
Green, Blue,
WhiteContinuous
On60
Flashes
per Minute

85dB

2
Sounds*C type
82 dB*C type
1 sound

Loại sáng liên tục

LS7-WH (Dây dẫn)
LS7-WC (Đầu nối M12)

Loại nhấp và còi

LS7-FBWH
[Sáng liên tục/nhấp/2 âm báo]
(Dây dẫn)LS7-FBWC [Sáng liên tục/1 âm báo]
(Đầu nối M12)

Sơ đồ chọn mã

LS7-502SFBWH-RYGBC

①

②

③


④

⑤

⑥


① Số lượng phân đoạn LED
3= 3 đoạn
5= 5 đoạn② Điện áp
02= 24V DC③ Màu thân đèn
Blank= Màu trắng
D= Xám đen
S= Bạc④ Nhấp / Còi*
Blank= Không nhấp, không âm báo
FB= Nhấp/âm báo chỉ dành cho loại dây dẫn
B= Không nhấp, chỉ có báo động cho loại đầu nối M12*Loại FB có nhấp, 2 âm báo và chỉ có sẵn cho loại H
*Loại B không có nhấp, có 1 loại âm báo (pee) và chỉ có
sẵn cho loại C⑤ Kiểu dây kết nối
C= Đầu nối M12
H= Dây dẫn⑥ Màu đèn:
RYGNN= Đỏ, vàng cam, xanh lục
RYGBC= Đỏ, vàng cam, xanh lục, trắng
(Từ trên xuống, trình tự không thể thay đổi)

Kích thước (mm)

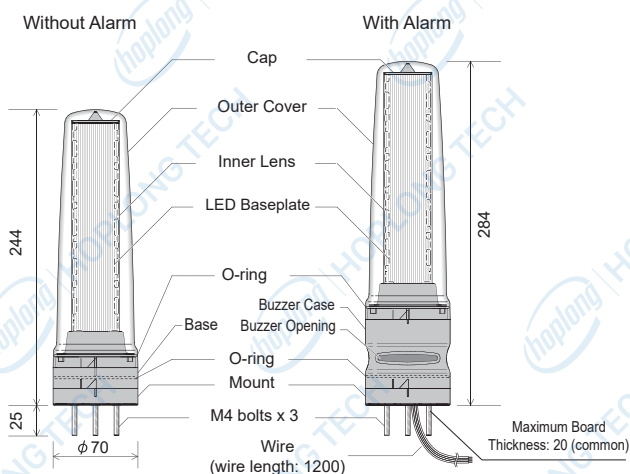

Installation Dimension Drawings

Product Front (Buzzer opening side)

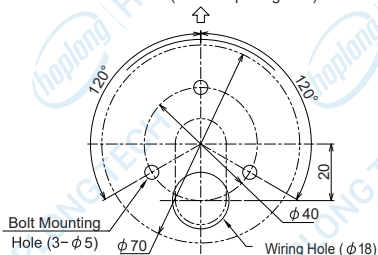

Đặc điểm kỹ thuật

Transistor được hỗ trợ	NPN / PNP
Âm thanh báo	2 loại (pipipi/piropiro) / 1 loại (pee)
Điều khiển âm lượng	Công tắc xoay

Bộ phận tùy chọn

Mô tả sản phẩm	Sản phẩm
Bệ gắn (Trắng ngà)	SZ-100
Bệ gắn (Xám đen)	SZ-100D
Bệ gắn (Màu bạc)	SZ-100S
Giá gắn tường (Trắng ngà)	SZ-110
Giá gắn tường (Xám đen)	SZ-110D
Giá gắn tường (Màu bạc)	SZ-110S
Giá đỡ đa năng (Trắng ngà)	SZ-130
Giá đỡ đa năng (Xám đen)	SZ-130D
Giá đỡ đa năng (Màu bạc)	SZ-130S
Đầu nối M12 với cáp 2m (số hiệu bộ phận OMRON)	SZ-120-02 (XS2F-D821-DH0-R)
Đầu nối M12 với cáp 5m (số hiệu bộ phận OMRON)	SZ-120-05 (XS2F-D821-GH0-R)
Đầu nối M12 với cáp 10m (số hiệu bộ phận OMRON)	SZ-120-10 (XS2F-D821-JH0-R)

Danh sách sản phẩm

Số Model	Số tầng	Điện áp	Màu thân đế	Đặc điểm	Còi	Phương thức đi dây	Màu đèn	Công suất tiêu thụ	Mass
LS7-302SFBWH-RYGNN	3	24V DC	Màu bạc	Sáng liên tục và nhấp	Có	Dây dẫn	Đỏ, vàng cam xanh lá	3.8W	0.37kg
LS7-302BWC-RYGNN	3	24V DC	Trắng ngà	Sáng liên tục	Có	Đầu nối M12	Đỏ, vàng cam xanh lá	4.1W	0.26kg
LS7-302DBWC-RYGNN	3	24V DC	Xám đen	Sáng liên tục	Có	Đầu nối M12	Đỏ, vàng cam xanh lá	4.1W	0.35kg
LS7-302DFBWH-RYGNN	3	24V DC	Xám đen	Sáng liên tục và nhấp	Có	Dây dẫn	Đỏ, vàng cam xanh lá	3.8W	0.37kg
LS7-302DWC-RYGNN	3	24V DC	Xám đen	Sáng liên tục	Không	Đầu nối M12	Đỏ, vàng cam xanh lá	2.8W	0.26kg
LS7-302DWH-RYGNN	3	24V DC	Xám đen	Sáng liên tục	Không	Dây dẫn	Đỏ, vàng cam xanh lá	2.8W	0.28kg
LS7-302FBWH-RYGNN	3	24V DC	Trắng ngà	Sáng liên tục và nhấp	Có	Dây dẫn	Đỏ, vàng cam xanh lá	3.8W	0.37kg
LS7-302SBWC-RYGNN	3	24V DC	Màu bạc	Sáng liên tục	Có	Đầu nối M12	Đỏ, vàng cam xanh lá	4.1W	0.35kg
LS7-302SWC-RYGNN	3	24V DC	Màu bạc	Sáng liên tục	Không	Đầu nối M12	Đỏ, vàng cam xanh lá	2.8W	0.26kg
LS7-302SWH-RYGNN	3	24V DC	Màu bạc	Sáng liên tục	Không	Dây dẫn	Đỏ, vàng cam xanh lá	2.8W	0.28kg
LS7-302WC-RYGNN	3	24V DC	Trắng ngà	Sáng liên tục	Không	Đầu nối M12	Đỏ, vàng cam xanh lá	2.8W	0.26kg
LS7-302WH-RYGNN	3	24V DC	Trắng ngà	Sáng liên tục	Không	Dây dẫn	Đỏ, vàng cam xanh lá	2.8W	0.28kg
LS7-502BWC-RYGBC	5	24V DC	Trắng ngà	Sáng liên tục	Có	Đầu nối M12	Đỏ, vàng cam xanh lá, xanh dương, trắng	6.0W	0.35kg
LS7-502DBWC-RYGBC	5	24V DC	Xám đen	Sáng liên tục	Có	Đầu nối M12	Đỏ, vàng cam xanh lá, xanh dương, trắng	6.0W	0.35kg
LS7-502DFBWH-RYGBC	5	24V DC	Xám đen	Sáng liên tục và nhấp	Có	Dây dẫn	Đỏ, vàng cam xanh lá, xanh dương, trắng	5.7W	0.37kg
LS7-502DWC-RYGBC	5	24V DC	Xám đen	Sáng liên tục	Không	Đầu nối M12	Đỏ, vàng cam xanh lá, xanh dương, trắng	4.7W	0.26kg
LS7-502DWH-RYGBC	5	24V DC	Xám đen	Sáng liên tục	Không	Dây dẫn	Đỏ, vàng cam xanh lá, xanh dương, trắng	4.7W	0.28kg
LS7-502FBWH-RYGBC	5	24V DC	Trắng ngà	Sáng liên tục và nhấp	Có	Dây dẫn	Đỏ, vàng cam xanh lá, xanh dương, trắng	5.7W	0.37kg
LS7-502SBWC-RYGBC	5	24V DC	Màu bạc	Sáng liên tục	Có	Đầu nối M12	Đỏ, vàng cam xanh lá, xanh dương, trắng	6.0W	0.35kg
LS7-502SFBWH-RYGBC	5	24V DC	Màu bạc	Sáng liên tục và nhấp	Có	Dây dẫn	Đỏ, vàng cam xanh lá, xanh dương, trắng	5.7W	0.37kg
LS7-502SWC-RYGBC	5	24V DC	Màu bạc	Sáng liên tục	Không	Đầu nối M12	Đỏ, vàng cam xanh lá, xanh dương, trắng	4.7W	0.26kg
LS7-502SWH-RYGBC	5	24V DC	Màu bạc	Sáng liên tục	Không	Dây dẫn	Đỏ, vàng cam xanh lá, xanh dương, trắng	4.7W	0.28kg
LS7-502WC-RYGBC	5	24V DC	Trắng ngà	Sáng liên tục	Không	Đầu nối M12	Đỏ, vàng cam xanh lá, xanh dương, trắng	4.7W	0.26kg
LS7-502WH-RYGBC	5	24V DC	Trắng ngà	Sáng liên tục	Không	Dây dẫn	Đỏ, vàng cam xanh lá, xanh dương, trắng	4.7W	0.28kg