

Đèn tháp tín hiệu nhỏ gọn

ME-A / MES-A

Φ25 mm

CE

RoHS 10

UL

IP42

Sử dụng trong nhà

Lắp đặt thẳng đứng


Nhiệt độ vận hành -10 ~ +55

Đỏ, vàng cam, xanh lục, xanh dương, trắng

Continuous On

Thay đổi số lượng tầng đèn

ME-A : Chuẩn, thân dài 200mm
MES-A : Ngắn, thân dài 40mm

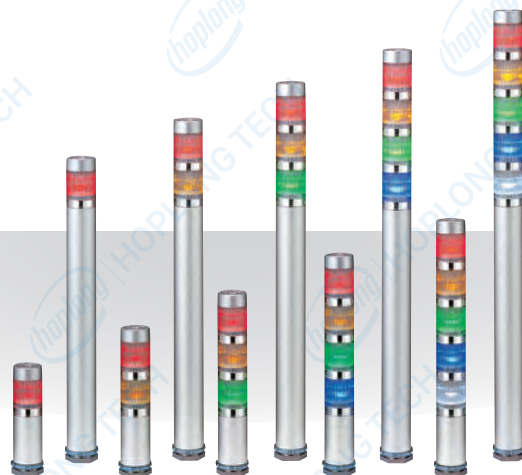

Sơ đồ chọn mã

ME-302A-RYG

① ② ③ ④

- ① Sản phẩm
ME = Dạng thân chuẩn
MES = Dạng thân ngắn


② Số tầng
1 = 1 tầng
2 = 2 tầng
3 = 3 tầng

③ Điện áp
02 = 24V DC

④ Màu đèn
R = Đỏ
Y = Vàng cam
G = Xanh lục

B = Xanh dương
C = Trắng
(Từ trên xuống dưới)

Kích thước (mm)

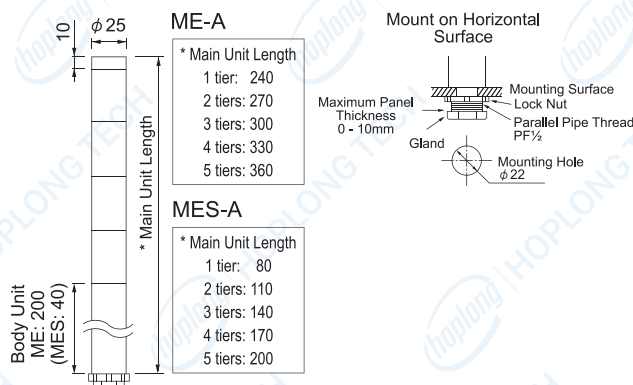

Danh sách sản phẩm

Mã sản phẩm	Thân	Số tầng	Điện áp	Màu đèn	Công suất tiêu thụ	Khối lượng (ME)	Khối lượng (MES)
ME/MES-102A-R	Thân chuẩn/Thân ngắn	1	24V DC	Đỏ	0.8W	0.22kg	0.12kg
ME/MES-102A-Y	Thân chuẩn/Thân ngắn	1	24V DC	Vàng cam	0.8W	0.22kg	0.12kg
ME/MES-102A-G	Thân chuẩn/Thân ngắn	1	24V DC	Xanh lục	0.5W	0.22kg	0.12kg
ME/MES-102A-B	Thân chuẩn/Thân ngắn	1	24V DC	Xanh dương	0.5W	0.22kg	0.12kg
ME/MES-102A-C	Thân chuẩn/Thân ngắn	1	24V DC	Trắng	0.5W	0.22kg	0.12kg
ME/MES-202A-RY	Thân chuẩn/Thân ngắn	2	24V DC	Đỏ, vàng cam	1.5W	0.23kg	0.13kg
ME/MES-202A-RG	Thân chuẩn/Thân ngắn	2	24V DC	Đỏ, xanh lục	1.2W	0.23kg	0.13kg
ME/MES-302A-RYG	Thân chuẩn/Thân ngắn	3	24V DC	Đỏ, vàng cam, xanh lục	1.9W	0.24kg	0.14kg
ME/MES-402A-RYGB	Thân chuẩn/Thân ngắn	4	24V DC	Đỏ, vàng cam, xanh lục, xanh dương	2.3W	0.25kg	0.15kg
ME/MES-502A-RYGBC	Thân chuẩn/Thân ngắn	5	24V DC	Đỏ, vàng cam, xanh lục, xanh dương, trắng	2.7W	0.26kg	0.16kg

Thông số kỹ thuật

Transistor được hỗ trợ	NPN
------------------------	-----

Bộ phận tùy chọn

Mô tả sản phẩm	Mã sản phẩm	Đặc điểm kỹ thuật
Giá chữ L	SZL-001	-

Unit Reconfiguration Parts

Product Description	Model Number
Red LED unit with clear globe	B72100223-1F1
Amber LED unit with clear globe	B72100223-2F1
Green LED unit with clear globe	B72100115-3F1
Blue LED unit with clear globe	B72100115-4F1
White LED unit with clear globe	B72100115-7F1

Product Description	Model Number
Center shaft for 1-tier	S33552110-0346F1
Center shaft for 2-tiers	S33552110-0376F1
Center shaft for 3-tiers	S33552110-03108F1
Center shaft for 4-tiers	S33552110-03138F1
Center shaft for 5-tiers	S33552110-03168F1