


Đèn tháp tín hiệu nhỏ

MP(-C)/MPS(-C)

Φ 30 mm	CE	RoHS 10	UL	IP65	Indoor Use	Upright Mounting	
Ambient Temperature -30 ~ +60	Ambient Temperature -20 ~ +60	Red, Amber, Green, Blue, White	Red, Amber, Green	Continuous On	Change Number of Tiers		Optional MP-B Buzzer
Wire Leads Type	M12 Type	Wire Leads Type	M12 Type	Wire Leads Type			

Loại MP : Chuẩn, thân d220mm
Loại MPS: Ngắn, thân d16mm

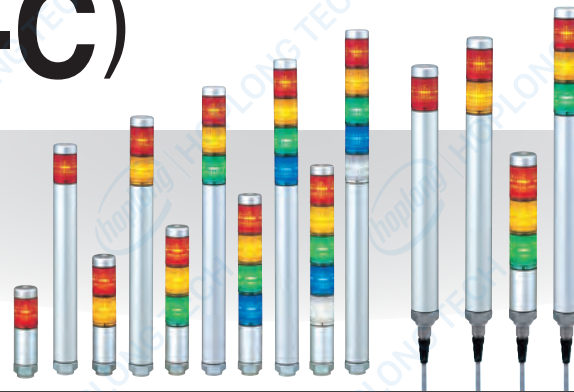


Sơ đồ chọn mã

MP-302C-RYG+FB247

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① Sản phẩm MP = Thân chuẩn MPS = Thân ngắn	③ Điện áp 02 = 24V DC	⑤ Màu đèn R = Đỏ Y = Vàng cam G = Xanh lục B = Xanh dương C = Trắng (Từ trên xuống dưới)	⑥ Số đặc biệt +FB247 = MPS-302C
② Tầng 1 = 1 tầng 2 = 2 tầng 3 = 3 tầng 4 = 4 tầng 5 = 5 tầng	④ Kiểu kết nối Trống = Dây dẫn C = M12 ngắt kết nối nhanh		

Dimensions (mm)

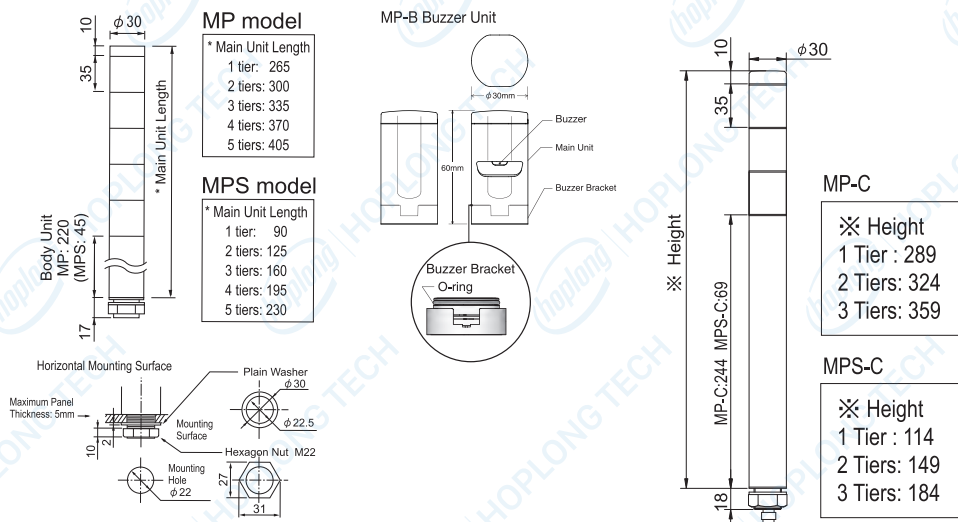

Product List

Model Number	Body	Number of Tiers	Rated Voltage	Luminous Color	Power Consumption	Mass
MP-102-R	Standard body	1	24V AC /DC	Red	0.8W	0.21kg
MP-102-Y	Standard body	1	24V AC /DC	Amber	0.9W	0.21kg
MP-102-G	Standard body	1	24V AC /DC	Green	0.6W	0.21kg
MP-102-B	Standard body	1	24V AC /DC	Blue	0.6W	0.21kg
MP-102-C	Standard body	1	24V AC /DC	White	0.6W	0.21kg
MP-202-RY	Standard body	2	24V AC /DC	Red, Amber	1.7W	0.23kg
MP-202-RG	Standard body	2	24V AC /DC	Red, Green	1.3W	0.23kg
MP-302-RYG	Standard body	3	24V AC /DC	Red, Amber, Green	2.2W	0.25kg
MP-402-RYGB	Standard body	4	24V AC /DC	Red, Amber, Green, Blue	2.7W	0.27kg
MP-502-RYGBGC	Standard body	5	24V AC /DC	Red, Amber, Green, Blue, White	3.2W	0.29kg
MPS-102-R	Short body	1	24V AC /DC	Red	0.8W	0.11kg
MPS-102-Y	Short body	1	24V AC /DC	Amber	0.9W	0.11kg
MPS-102-G	Short body	1	24V AC /DC	Green	0.6W	0.11kg
MPS-102-B	Short body	1	24V AC /DC	Blue	0.6W	0.11kg
MPS-102-C	Short body	1	24V AC /DC	White	0.6W	0.11kg
MPS-202-RY	Short body	2	24V AC /DC	Red, Amber	1.7W	0.13kg
MPS-202-RG	Short body	2	24V AC /DC	Red, Green	1.3W	0.13kg
MPS-202-YG	Short body	2	24V AC /DC	Amber, Green	1.4W	0.13kg
MPS-302-RYG	Short body	3	24V AC /DC	Red, Amber, Green	2.2W	0.15kg
MPS-402-RYGB	Short body	4	24V AC /DC	Red, Amber, Green, Blue	2.7W	0.17kg
MPS-502-RYGBGC	Short body	5	24V AC /DC	Red, Amber, Green, Blue, White	3.2W	0.19kg
MP-102C-R	Standard body	1	24V DC	Red	0.8W	0.24kg
MP-102C-Y	Standard body	1	24V DC	Amber	0.8W	0.24kg
MP-102C-G	Standard body	1	24V DC	Green	0.6W	0.24kg
MP-202C-RG	Standard body	2	24V DC	Red, Green	1.3W	0.26kg
MP-202C-YG	Standard body	2	24V DC	Amber, Green	1.3W	0.26kg
MP-202C-GR	Standard body	2	24V DC	Green, Red	1.3W	0.26kg
MP-302C-RYG	Standard body	3	24V DC	Red, Amber, Green	2.1W	0.28kg
MP-302C-YGR	Standard body	3	24V DC	Amber, Green, Red	2.1W	0.28kg
MPS-302C-RYG+FB247	Short body	3	24V DC	Red, Amber, Green	2.1W	0.18kg

Thông số kỹ thuật

Các transistor được hỗ trợ	NPN / PNP (Kiểu dây dẫn NPN (Kiểu M12))
----------------------------	--

Bộ phận tùy chọn

Mô tả sản phẩm	Mã sản phẩm	Đặc tính
Giá chữ L	SZL-001	-
*Khối bảo động	MP-B	24V AC/DC, 0.7W, 80 dB at 1m

* Hoạt động với mô đun LED màu đỏ

Unit Reconfiguration Parts

Product Description	Model Number
Red LED unit	B72100182-1F1
Amber LED unit	B72100182-2F1
Green LED unit	B72100182-3F1
Blue LED unit	B72100182-4F1
White LED unit	B72100182-7F1

Product Description	Model Number
Center shaft for 1-tier	S33552120-0355F1
Center shaft for 2-tiers	S33552120-0390F1
Center shaft for 3-tiers	S33552120-03125F1
Center shaft for 4-tiers	S33552120-03160F1
Center shaft for 5-tiers	S33552120-03195F1

LAN / USB / PoE / Wireless

Signal Tower

Beacons

Cube Tower

Audible Alarms and MP3 Voice Annunciators

Hybrid Signaling Devices

LED Illumination

Optional Parts