



Bộ chuyển đổi giao diện với đèn tháp

PHE

Φ 40 mm	CE	RoHS 10	UL	FCC	KC (Type only)	IP20	RS-232C	Indoor Use
Upright Mounting	Ambient Temperature 0 ~ +40°C	USB Bus Power	Red, Amber, Green	Continuous On	37.5 Flashes per Minute	75 Flashes per Minute	80dB	4 Alarm Sounds

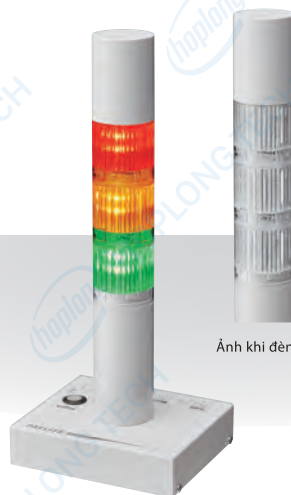

Ảnh khi đèn tắt



Sơ đồ chọn mã

PHE-3FB3N-RYG

①


① Bộ nguồn AC
N = Không bao gồm AC

Bộ phận tùy chọn


Mô tả sản phẩm	Lệnh PNS
Tint film	NHP-TF (cho loại NHP-FV2/FB2 and PHE-3FB3)
Bộ nguồn AC	ADP-001

Kích thước (mm)

■ PHE-3FB3

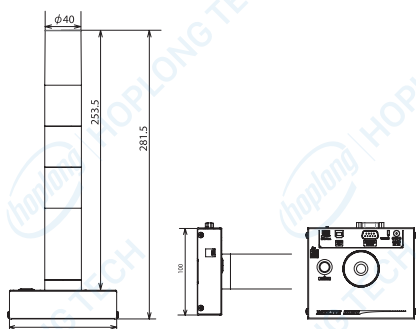


■ Thông qua cổng RS-232C



Chú ý: Không bao gồm cáp RS-232C

■ Kích thước cáp USB tương thích



Chú ý: Không bao gồm cáp USB

Danh sách sản phẩm

Mã sản phẩm	Số tầng	Điện áp	Bộ nguồn AC	Màu sắc đèn	Công suất Tiêu thụ	Khối lượng
PHE-3FB3N-RYG	3	24V DC, 5V DC (Nguồn USB-bus)	Không	Đỏ, vàng, xanh lục với lens trong suốt	4.4W	0.545kg

Thông số kỹ thuật

USB driver tương thích OS	Windows®7(32bit,64bit)、Windows®8(32bit,64bit)、Windows®8.1(32bit,64bit)、Windows®10(32bit,64bit)、Windows Server®2008 R2、Windows Server®2012、Windows Server®2012 R2
Âm báo động	4 mẫu
Điều chỉnh âm lượng	Âm thanh có thể được giảm bằng cách dùng tấm giảm âm được cung cấp. Công tắc DIP (-10 dB) trong khối loa.