

Đèn hiệu quay chống rung

RLR

Ø162
mm

CE
(Excluding M2)

RoHS
10

IP66

Indoor/
Outdoor
Use

Upright/
Inverted
Mounting

Ambient
Temperature
-30 ~ +70

Ambient
Temperature
-10 ~ +50

Red, Amber,
Green, Blue

Motorized
Rotation

Vibration
resistance
110m/s²
(Excluding M2)

DC
specification specifications

AC



Sơ đồ chọn mã

RLR-04-P-R

①

②

③

① Điện áp
04 = 48V DC
M1 = 12/24V DC
M2 = 100 - 240V AC

② Kích thước lắp đặt
Trống = Ø140
P = Ø120


③ Màu sắc
R = Đỏ
Y = Vàng cam
G = Xanh lục
B = Xanh dương

Optional Parts

For details refer to P. 93 to P. 98


Part Description	Model Number
Wall Mount Bracket	SZ-023
Wall Mount Bracket	SZ-008

Dimensions (mm)




Mounting Surface Dimensions

RLR-Ø

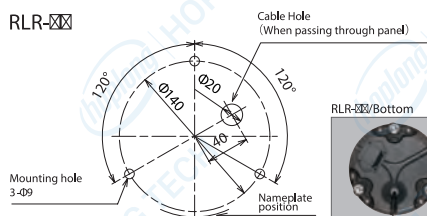

Caution
If waterproofing is required, apply waterproofing treatment when wiring.
If improperly treated moisture may enter from the end of the power line.

RLR-Ø-P

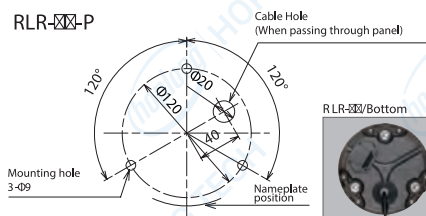

Nominal cross-sectional area: Line type

RLR-04/M1 : 0.5mm²

HVCTF

RLR-M2 : 0.75mm²

VCT

Product List

Model Number	Rated Voltage	Mounting Pitch	Luminous Color	Power Consumption	Mass
RLR-M1-R/Y/G/B	12V / 24V DC	Ø140	Red / Amber / Green / Blue	7.6W	1.0kg
RLR-04-R/Y/G/B	48V DC	Ø140	Red / Amber / Green / Blue	8.2W	1.0kg
RLR-M2-R/Y/G/B	100 - 240V AC	Ø140	Red / Amber / Green / Blue	7.8W	1.06kg
RLR-M1-P-R/Y/G/B	12V / 24V DC	Ø120	Red / Amber / Green / Blue	7.6W	1.0kg
RLR-04-P-R/Y/G/B	48V DC	Ø120	Red / Amber / Green / Blue	8.2W	1.0kg
RLR-M2-P-R/Y/G/B	100 - 240V AC	Ø120	Red / Amber / Green / Blue	7.8W	1.06kg